


2105.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe
- 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set
(Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- 4659.01 Ersatzstab

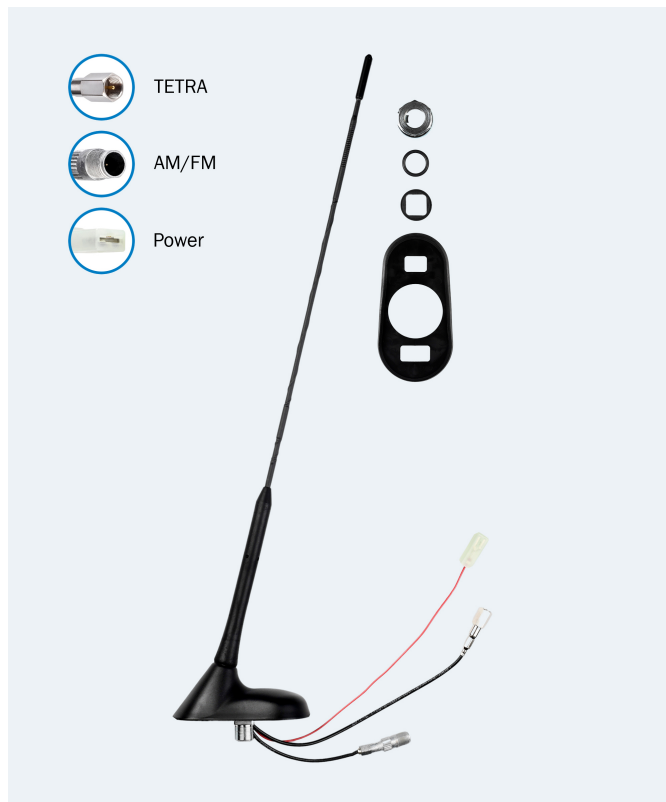

Produktspezifikationen


Bänder	AM	FM	TETRA
Frequenzen	0,14 - 14 MHz	87,5 - 108 MHz	380 - 430 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤2,0:1		≤1,7:1
Entkopplung	>30 dB		
Verstärkung	≈5 dB	≈15 dB	
Gewinn			2 dBi
Stromversorg.	+9...16 V 15...40 mA		
max. Leistung			25 W
Steckverbinder	M10x0,75(f)		FME(m)
Kabel RG174	0.11 m		0.2 m



Datenblatt

Release: 03.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.144 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 483 mm / 103 mm
EAN	4045994086438
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Technische Zeichnung



Anpassungsdiagramm

