


# 3723.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe; Mobilfunk im 4m-Band (74-87,5 MHz) an der Weiche abstimmbar
- 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set; 1 x Externe Antennenweiche 4712.02; 1 x Adapterkabel RG58 2,0m FAKRA(f) I auf FME(f) zum Anschluss an die Weiche
- 4663.11 Ersatzstab

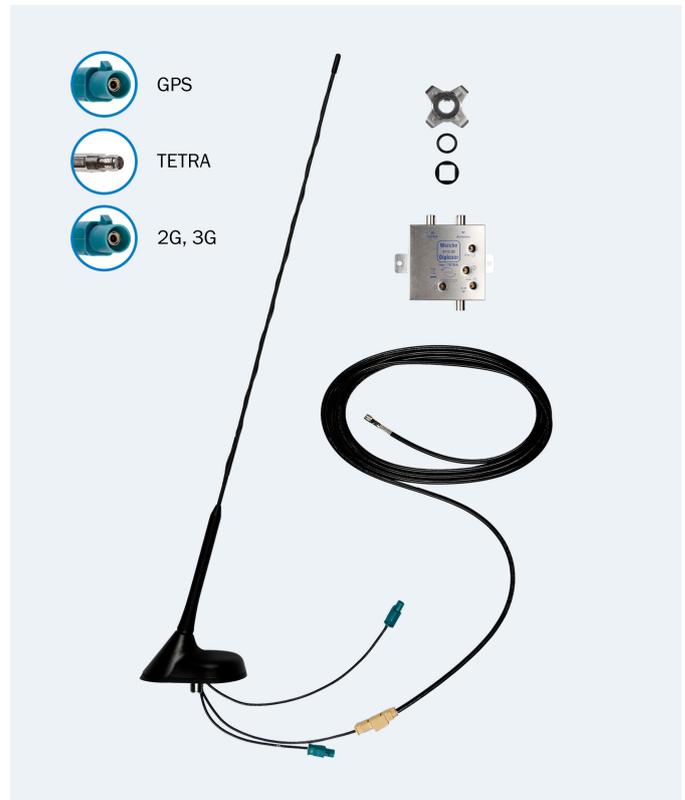

## Produktspezifikationen

Bänder	4 m	TETRA	2G/3G	2G/3G	2G/3G	GPS
Frequenzen	74 - 87,5 MHz	380 - 410 MHz	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,0:1	≤1,5:1	≤2,0:1			≤1,5:1
Rauschmaß						1.7 dB typ.
Entkopplung	≥30 dB					
Verstärkung						28±3
Gewinn	-2 dBi	5 dBi	2 dBi			32 dBic.typ.
Stromversorg.						+3,3...5 V 15...40 mA
max. Leistung	25 W			4 W		
Steckverbinder	FAKRA(m) I			FAKRA(m) Z		
Kabel RG174	0.195 m			0.23 m		0.15 m



## Datenblatt

Release: 02.06.2022

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.486 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	55 mm / 640 mm / 103 mm
<b>EAN</b>	4045994050934
<b>Schutzklassen</b>	IP6k9k
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 80°C

## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

## Technische Zeichnung

