


Datenblatt

Release: 13.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4558.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Aktive GPS-Antenne
- Abstimmbare durch Kürzen des Stabes
- 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set
(Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- 4667.11 Ersatzstab

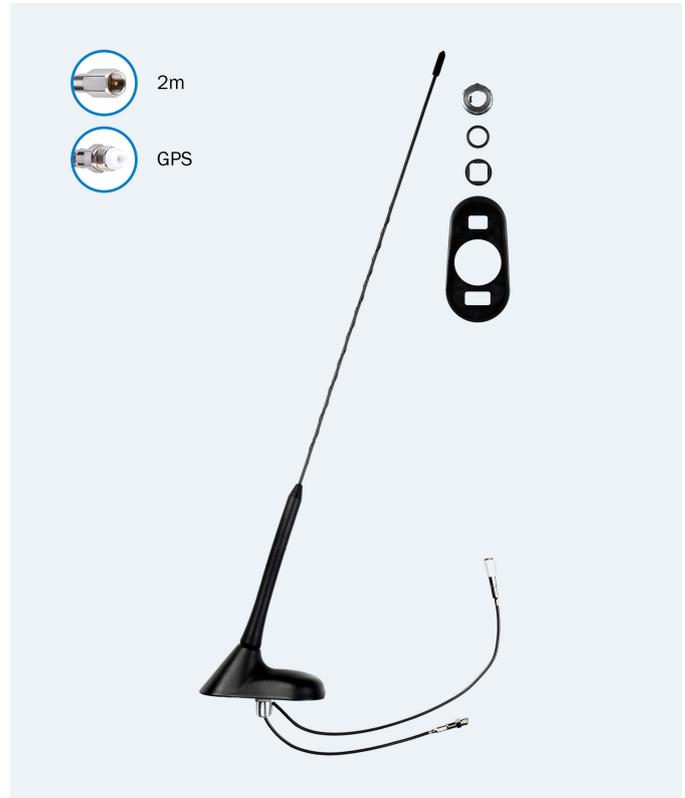

Produktspezifikationen

Bänder	2 m	GPS
Frequenzen	144 - 174 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm	
Anpassung	≤1,7:1	≤1,5:1
Rauschmaß		1.7 dB typ.
Verstärkung		28±3 dB
Gewinn	2 dBi	32 dBic.typ.
Stromversorg.		+3,3...5,5 V 15...40 mA
max. Leistung	20 W	
Steckverbinder	FME(m)	FME(f)
Kabel RG58	0.25 m	0.2 m



Datenblatt

Release: 13.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.183 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 540 mm / 103 mm
EAN	4045994076613
Schutzklassen	IP54/ IP69K
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Technische Zeichnung



Anpassungsdiagramm

