


Datenblatt

Release: 20.07.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4429.22 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunkempfang
- Der Stab ist Abnehmbar
- 1 x Dachantenne
- 4674.11 Ersatzstab
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

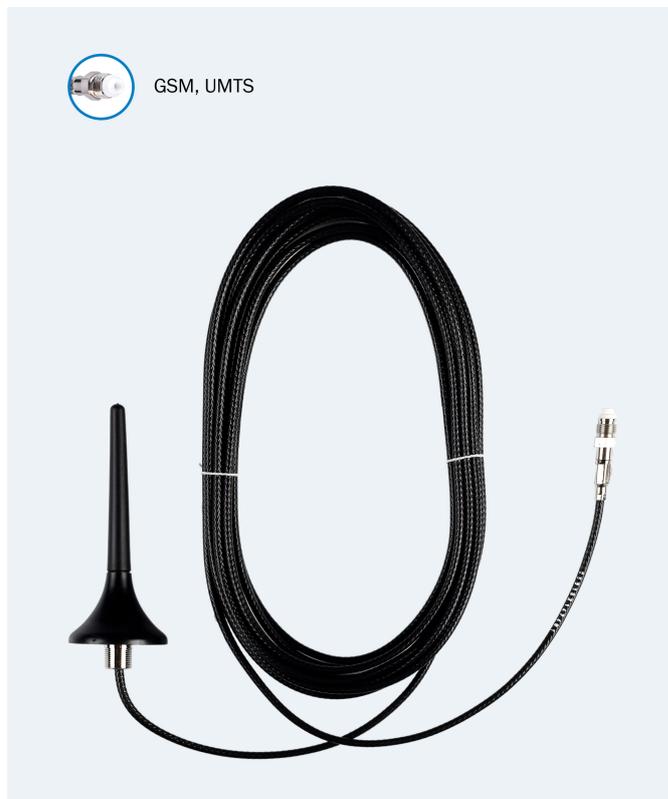

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	2G/3G
Frequenzen	824 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤ 2,0 : 1		
Gewinn	0 dBi	2 dBi	
Rückflussdämpfung	10 dB		
max. Leistung	4 W		
Steckverbinder	FME(f)		
Kabel RG58	5 m		



Datenblatt

Release: 20.07.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.138 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994084328
Schutzklassen	IP54 (mindestens)
Arbeitstemperatur	-40 bis 60°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

