


## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 2108.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- Empf. Zubehör: 4647.01 Ersatzstab

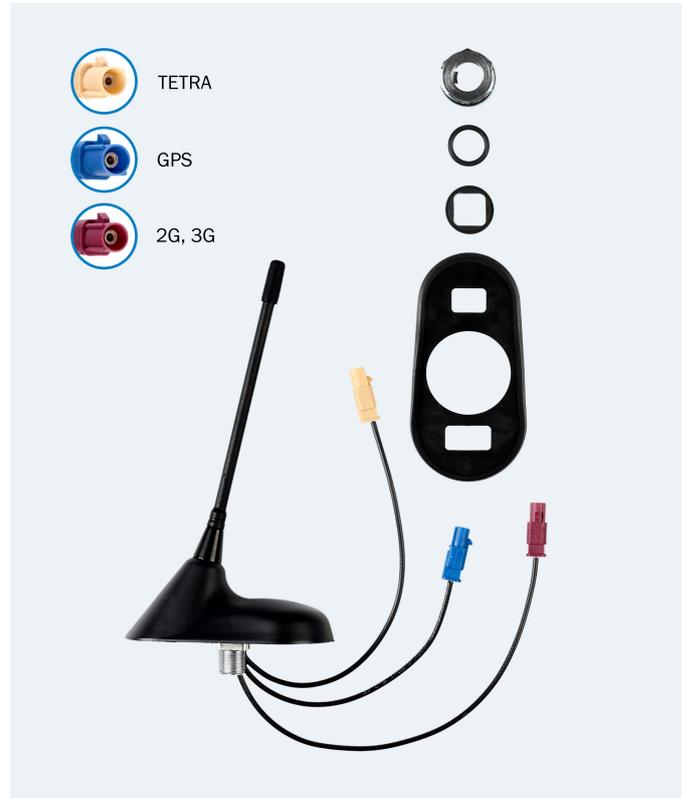

## Produktspezifikationen

Bänder	TETRA	2G/3G	2G/3G	2G/3G	GPS
Frequenzen	380 - 395 406 - 410 MHz	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤1,5:1 / ≤2,0:1	≤2,0:1	≤2,0:1		≤1,5:1
Rauschmaß					1,7 dB typ.
Entkopplung		≥20 dB	≥20 dB		≥35 dB
Verstärkung					28±2 dB
Gewinn	2 dBi				32 dBic.typ.
Stromversorg.					+3,3...5 V 15...35 mA
max. Leistung	25 W		4 W		
Steckverbinder	FAKRA(m) I		FAKRA(m) D		FAKRA(m) C
Kabel RG174	0,195 m		0,23 m		0,15 m



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg


## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.152 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	55 mm / 184 mm / 103 mm
<b>EAN</b>	4045994002506
<b>Schutzklassen</b>	IP6k9k
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 80°C

## Produktvarianten

- 2108.02

## Technische Zeichnung

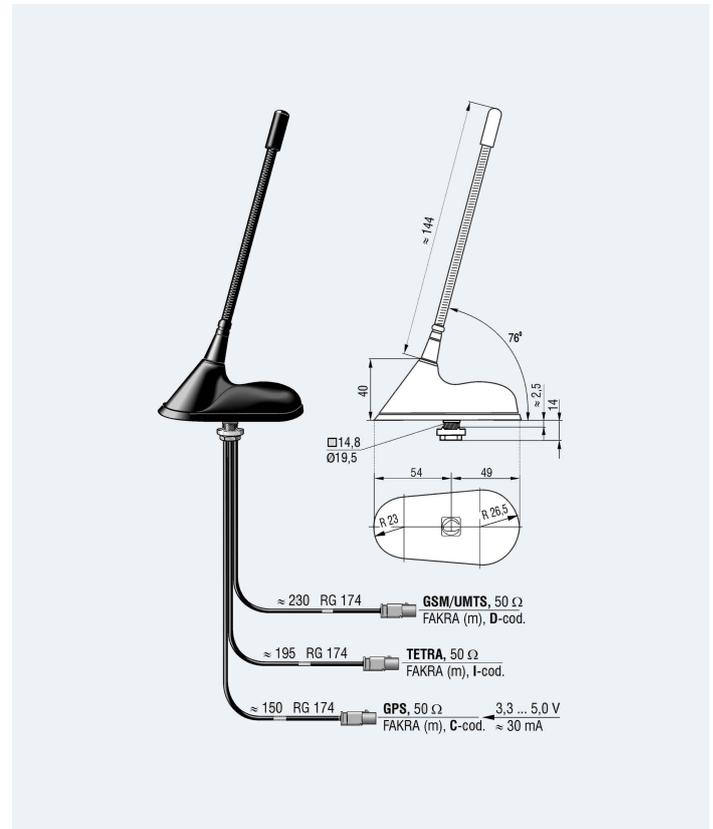

## Diagramm

