


# 3793.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter); 3 x FAKRA-Gehäuse; 1 x Gehäuse-Flachsteckhülse
- Empf. Zubehör: 4738.01 Frequenzweiche zur gleichzeitige Nutzung von DAB und DVB-T; 4652.11 Ersatzstab

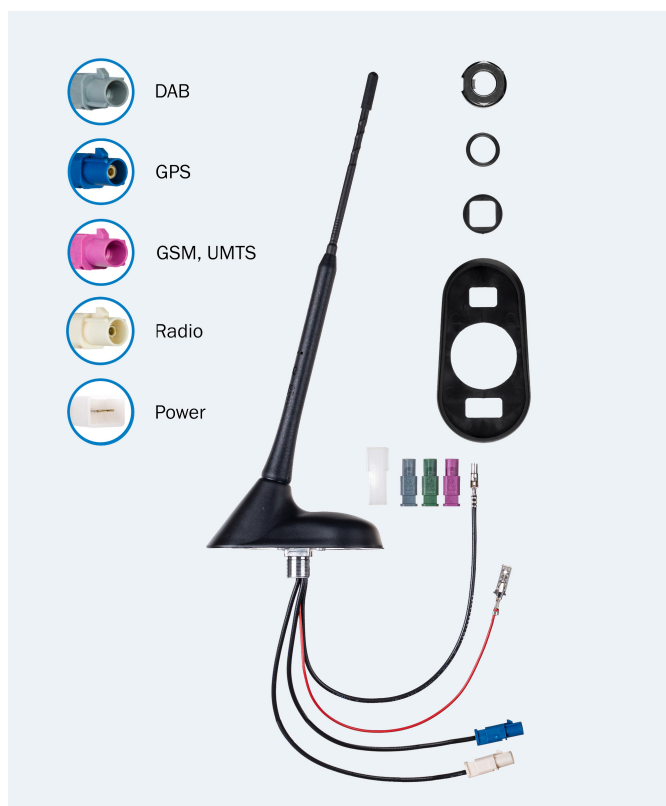

## Produktspezifikationen

| Bänder         | AM                      | FM             | DAB+ BIII            | DVB-T IV      | DVB-T V       | GPS                        |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Frequenzen     | 0,15 - 16 MHz           | 87,5 - 108 MHz | 174 - 230 MHz        | 474 - 602 MHz | 610 - 786 MHz | 1575,42 MHz                |
| Impedanz       | 50 Ohm                  |                |                      |               |               |                            |
| Anpassung      | ≤2,0:1                  |                |                      |               |               | ≤1,5:1                     |
| Rauschmaß      |                         | 3,5 dB         | 2 dB                 |               |               | 1,5 db                     |
| Verstärkung    | 5 dB                    | 15 dB          |                      | 12 dB         |               | 28±3                       |
| Stromversorg.  | +9...16 V 35 mA bei 12V |                | +5...12 V 25 mA typ. |               |               | +3,0...5,5 V<br>15...40 mA |
| Steckverbinder | FAKRA(m) B              |                | FAKRA(m) G/E/H       |               |               | FAKRA(m) C                 |
| Kabel RG174    | 0,185 m                 |                | 0,25 m               |               |               | 0,175 m                    |



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

## Weitere Produktspezifikationen

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Gewicht</b>             | 0.172 kg                |
| <b>Abmessungen (B/H/L)</b> | 55 mm / 270 mm / 103 mm |
| <b>EAN</b>                 | 4045994055960           |
| <b>Schutzklassen</b>       | IP6k9k                  |
| <b>Arbeitstemperatur</b>   | -40 bis 80°C            |

## Technische Zeichnung

