

2122.01 TETRA (380-430 MHz)

Dachantenne

Dachantenne mit folgenden Eigenschaften:

- Mobilfunk im **TETRA**-Band (380-430 MHz)
- geringe Einbautiefe (15 mm)
- geringer Montageaufwand


Ersatzstrahler: 4658.11

Roof Mount Antenna

A roof mount antenna with following features:

- Mobile phone on **TETRA** Band (380-430 MHz)
- Small installation depth (15 mm)
- Easy fit—only one hole for 2 functions

Spare rod: 4658.11

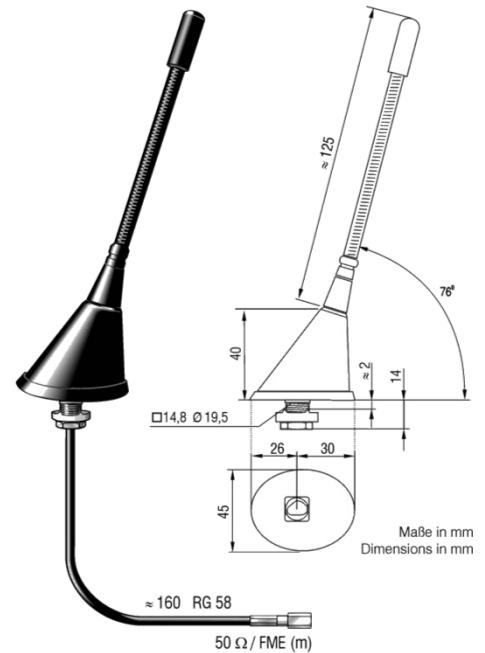

Frequenzbereich	Frequency Range	TETRA
Frequenz	Frequency	380-430 MHz
Impedanz	Impedance	50 Ω
Gewinn	Gain	2 dBi
max. Leistung	Max. Power	20 W
Rückfluss-dämpfung	Return loss	≈ 10 dB
Anpassung	VSWR	≤ 2,0 : 1
Kabel RG 58	Cable RG 58	≈ 160 mm
Steckverbinder	Connector	FME (m)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical changes reserved

Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH • In der Buttergrube 3-7 • 99428 Weimar – Legefeld