


Datenblatt

Release: 02.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

2115.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe; Frequenz einstellbar durch Kürzen des Stabes
- 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set
- 4667.11 Ersatzstab

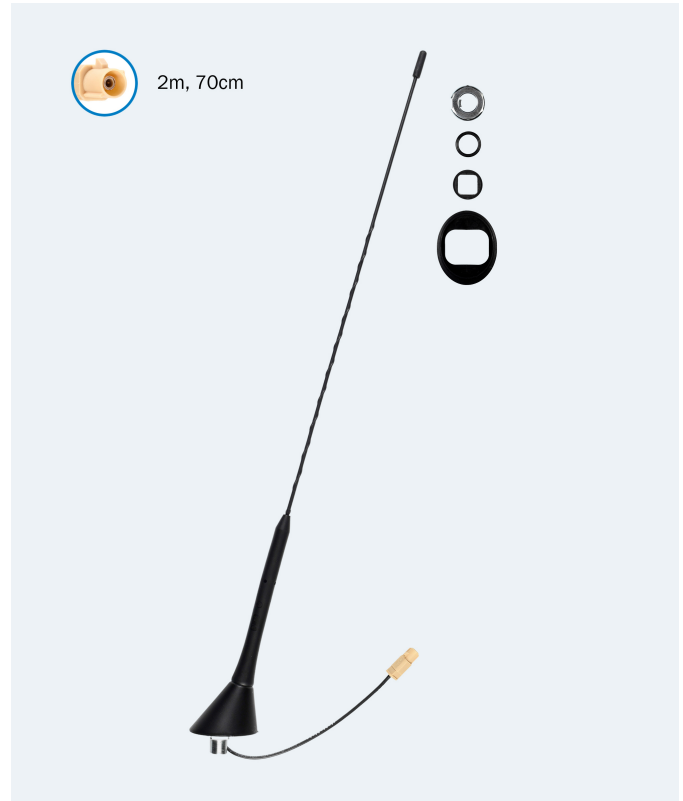

Produktspezifikationen


Bänder	2 m	70 cm
Frequenzen	144 - 174 MHz	410 - 470 MHz
Impedanz	50 Ohm	
Anpassung	≤1,5:1	
Gewinn	2 dBi	4 dBi
max. Leistung	25 W	
Steckverbinder	FAKRA(m) I	
Kabel RG174	2 m	0.2 m



Datenblatt

Release: 02.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.096 kg
Abmessungen (B/H/L)	56 mm / 520 mm / 45 mm
EAN	4045994050026
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Technische Zeichnung

