


Datenblatt

Release: 02.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4298.01 Aufbauantenne

- Aufbauantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Antennenstab aus Edelstahl; Stabneigung einstellbar
- Geringe Einbautiefe
- 1 x Aufbauantenne; 1 X Adapterkabel Anschluss; 1 x Externe Antennenweiche 4714.01; 1 x Montage-Set
- 4718.01 Ersatzstab

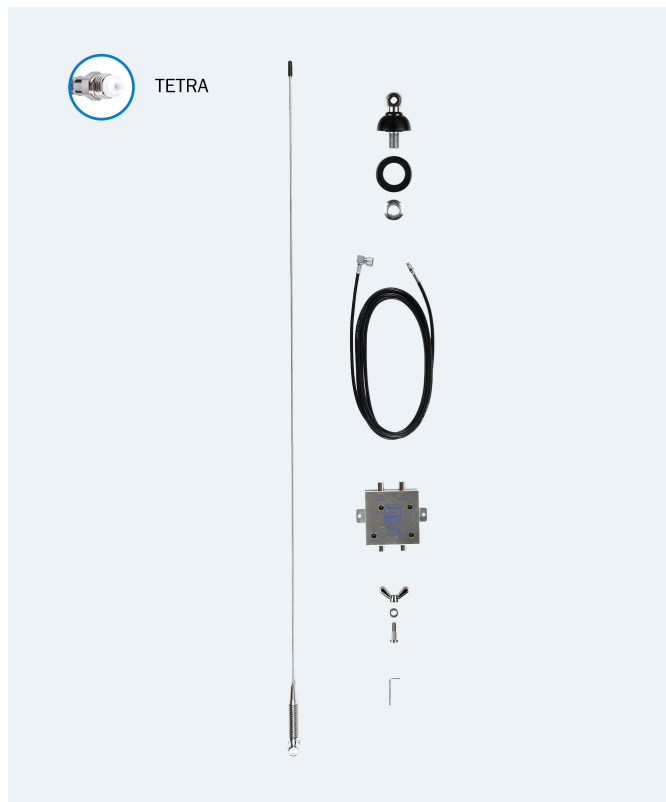

Produktspezifikationen


Bänder	4 m	2 m	TETRA
Frequenzen	73 - 87,5 MHz	167 - 174 MHz	380 - 410 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤1,5:1	≤2,0:1	
Gewinn	0 dB		
max. Leistung	25 W		
Steckverbinder	FME(m)		
Kabel RG58	2.5 m		



Datenblatt

Release: 02.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



**ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg**

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.466 kg
Abmessungen (B/H/L)	42 mm / 986 mm / 42 mm
EAN	4045994045688
Schutzklassen	IP54 (mindestens)
Arbeitstemperatur	-40 bis 60°C


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4298.06

Technische Zeichnung

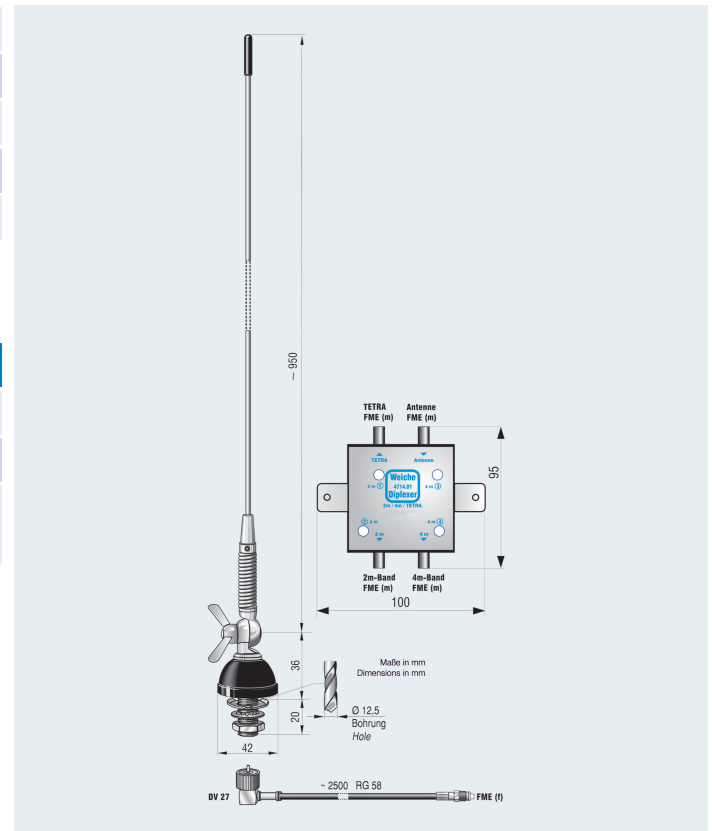

Anpassungsdiagramm

